



## NSC-5615

### 《特徴》

NSC-5615は屈折率1.60の高硬度タイプのコーティング剤です。


- (1)優れた耐擦傷性……連続使用しても耐擦傷性の低下はほとんどありません
- (2)安定した仕上がり外観……ブツ、クラック及び白化等の外観異常が発生しません
- (2)優れた耐候性……QUV試験120時間以上
- (4)優れた貯蔵安定性……冷蔵3ヶ月

### 《主な使用用途》

屈折率1.60光学レンズ(MR、DAPなど)  
ポリカーボネート

### 《塗膜性能》


耐擦傷性 500g荷重×100往復 (スチールウール #0000)	変化無し
塗膜屈折率	1.60
密着性(基盤目セロテープ剥離)	100/100
耐温水性(100℃×30分)	
外観	異常なし
密着性(基盤目セロテープ剥離)	100/100
耐溶剤性	変化無し
耐候性(QUVテスト)	120時間

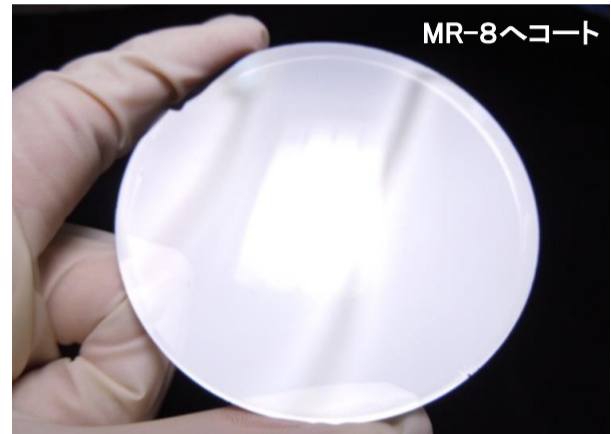

### 《物性値》

固型分	23-28%
粘度	3-7mPa·s
比重	1.00-1.05
pH	4-5

### 《標準工程》

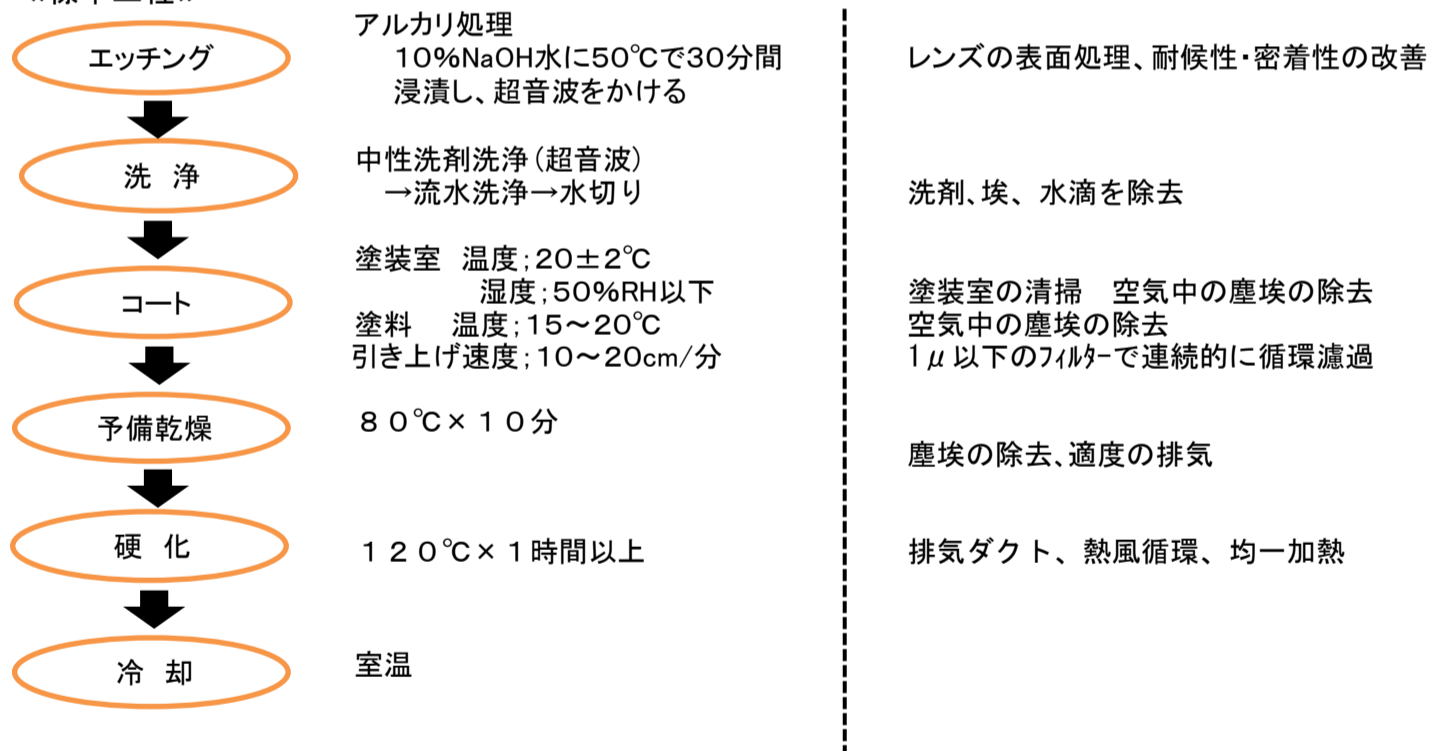

### 《補充溶剤》

NSC-TH-28  
低沸溶剤が揮発した場合の添加溶剤です。添加しすぎると、性能が維持できなくなりますので注意して下さい。

### 《製品形態》

NSC-5615 18kg UN規格ポリ缶入り

### 《保存方法》

- ・密閉し、冷暗所で保存下さい。ご使用前に室温まで戻し開封して下さい。

### 《取扱注意》

- ・火気のあるところでは使用しないで下さい。取扱場所には局所排気装置を付けること。
- ・万一目に入った場合は、大量の流水で洗浄後、できるだけ早く医師の診断を受けること。
- ・蒸気を吸って気分が悪くなった時、誤って飲み込んだ場合にはできるだけ早く医師の診断を受けること。
- ・皮膚についた場合には、速やかに大量の水で洗う。かゆみや炎症が発症した場合は医師の診断を受けること。